

Uittrekbare geleidingen

- ▶ Meer dan volledig uittrekbare geleider KA 4932 voor zijwandmontage
- ▶ Belastbaarheid 60 kg





- ▶ Meer dan volledig uittrekbare geleider met uittrekaanslag en uitlooppventie
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de geleiding worden gescheiden en kan dus probleemloos worden uitgenomen en weer ingezet
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte geleiding
- ▶ Voor in een groef geplaatste, gefelste of opgezette bodemvarianten
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- ▶ Staal verzinkt, blauw gepassiveerd

Uittrekbare kogelgeleider KA 4932, 12,7 mm inbouwbreedte

Nominale lengte / schuiflade-lengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand b4 mm	Gatenafstand b5 mm	Gatenafstand C mm	Bestelnr.	VE
250	254						192	0 041 356	1 set
300	304	96					242	0 041 357	1 set
350	354	96					292	0 041 358	1 set
400	404	96	96				342	0 041 359	1 set
450	454	96	128				392	0 041 361	1 set
500	504	96	128	64			442	0 041 362	1 set
550	554	96	128	64	32	32	492	0 041 363	1 set
600	604	96	128	96	32	32	542	0 041 364	1 set
650	654	96	128	160	32	32	592	0 041 365	1 set
700	704	96	128	192	32	32	642	0 041 366	1 set

Planningsmaten

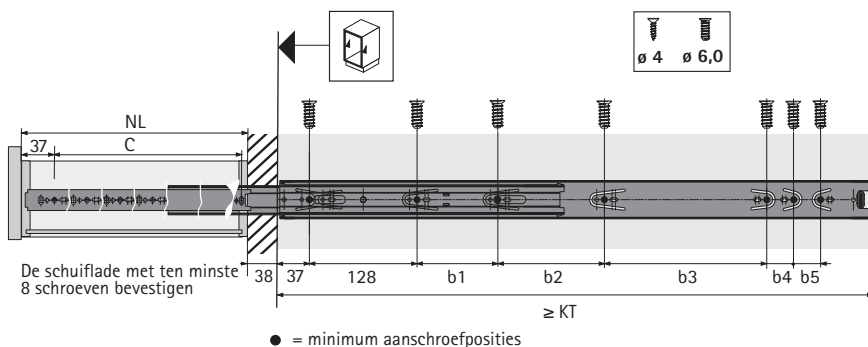

Opmerkingen

Technische informatie, zie pagina 1522
Toebehoren, zie pagina 1533 - 1537