

Uittrekbare geleidingen

- ▶ Meer dan volledig uittrekbare geleider FR 6142 met Stop Control
- ▶ Belastbaarheid 50 kg




- ▶ **Stop Control** – geïntegreerde intrekking voor automatisch sluiten
- ▶ Aan beide zijden gedwongen geleiding meer dan volledig uittrekbare geleider
- ▶ Met uithefborging en arrêeerbare middengeleider
- ▶ Automatische tolerantiecompensatie + 2 mm
- ▶ Staal met poedercoating, wit of bruin

Rolgeleider FR 6142

Nominale lengte / schuiflade- lengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Meer dan vol- ledig uittrek- bare geleider OE mm	Gatenaf- stand b1 mm	Gatenaf- stand b2 mm	Gatenaf- stand b3 mm	Gatenaf- stand b4 mm	Bestelnr.		VE
							wit	bruin	
250	255	10					0 041 633		1/4 set
300	305	15	96				0 041 635		1/4 set
350	355	15	96	64			0 041 637	0 041 636	1/4 set
400	405	30	96	96			0 041 639	0 041 638	1/4 set
450	455	30	96	128			0 041 641	0 041 640	1/4 set
500	505	30	96	128	64	32	0 041 643	0 041 642	1/4 set
550	555	30	96	128	128		0 041 645	0 041 644	1/4 set
600	605	30	96	128	128		0 041 647	0 041 646	1/4 set
650	655	30	224	224			0 041 649		1/4 set
700	705	30	224	256			0 041 651		1/4 set
750	755	30	224	256			0 041 653		1/4 set
800	805	30	224	256	128		0 041 655		1/4 set

Planningsmaten

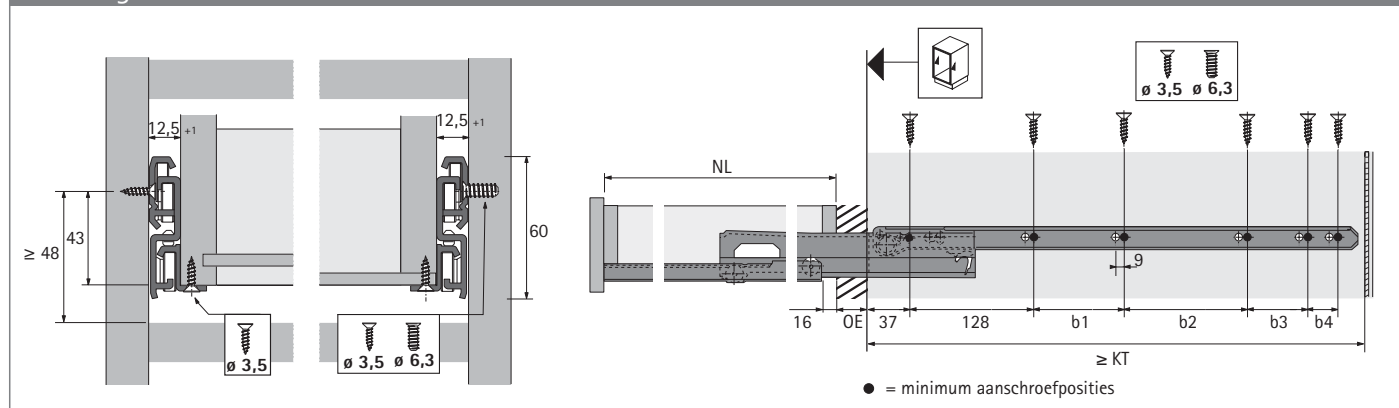

Opmerkingen

Technische informatie, zie pagina 1538
Toebehoren, zie pagina 1533 - 1537