

Volledig uittrekbare geleider KA 5632, zijmontage voor houten schuifladen



- ▶ Volledig uittrekbare geleider KA 5632 voor zijwandmontage
- ▶ Belastbaarheid 45 kg





- ▶ Volledig uittrekbare precisiegeleider met uittrekaanslag en uitlooppreventie
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de geleiding worden gescheiden en kan dus probleemloos worden uitgenomen en weer ingezet
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte geleiding
- ▶ Voor in een groef geplaatste, gefelste of opgezette bodemvarianten
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1

Uittrekbare kogelgeleider KA 5632, 12,7 mm inbouwbreedte

Nominale lengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand b4 mm	Gatenafstand b5 mm	Gatenafstand C mm	Bestelnr.	VE
250	254						192	0 073 276	1 set
300	304	96					242	0 073 277	1 set
350	354	96					292	0 073 278	1 set
400	404	96	96				342	0 073 279	1 set
450	454	96	128				392	0 073 280	1 set
500	504	96	128	64			442	0 073 281	1 set
550	554	96	128	64	32	32	492	0 073 282	1 set
600	604	96	128	96	32	32	542	0 073 283	1 set
650	654	96	128	160	32	32	592	0 073 284	1 set
700	704	96	128	192	32	32	642	0 041 355	1 set

Planningsmaten

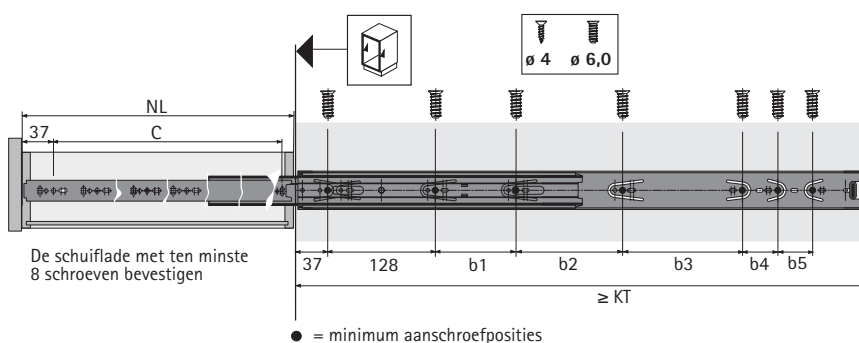

Opmerkingen

Technische informatie, zie pagina 1522
Toebehoren, zie pagina 1805