

Uittrekbare geleidingen

- ▶ Volledig uittrekbare geleider KA 5632 SC met Stop Control voor zijwandmontage
- ▶ Belastbaarheid 40 kg





- ▶ Volledig uittrekbare precisiegeleider – de geïntegreerde automatische terugloop sluit de schuiflade veilig en zelfstandig
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de geleiding worden gescheiden en kan dus probleemloos worden uitgenomen en weer ingezet
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte geleiding
- ▶ Voor in een groef geplaatste, gefelste of opgezette bodemvarianten
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- ▶ Staal verzinkt, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 5632 SC met automatisch terugloop, 12,7 mm inbouwbreedte

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kast- diepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand C mm	Bestelnr.	VE
300	304				208	9 080 470	1 set
350	354				240	9 080 471	1 set
400	404	96			288	9 080 474	1 set
450	454	96			320	9 080 475	1 set
500	504	96	128		352	9 080 476	1 set
550	554	96	128		416	9 080 478	1 set
600	604	96	128	96	416	9 080 479	1 set
650	654	96	128	128	544	9 080 480	1 set
700	704	96	128	192	544	9 080 481	1 set

Planningsmaten

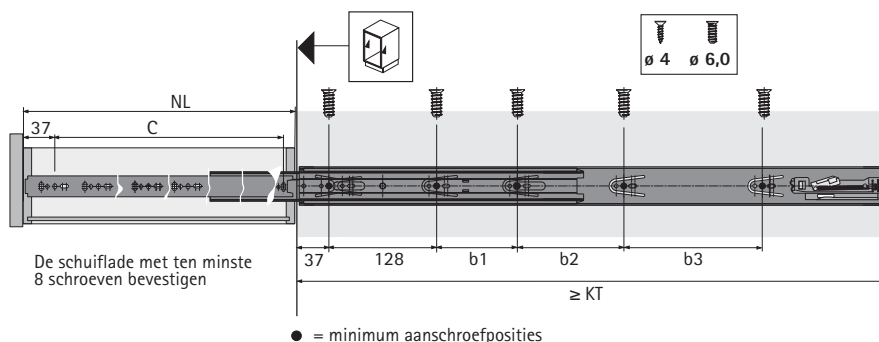

Opmerkingen

Technische informatie, zie pagina 1522
Toebehoren, zie pagina 1533 - 1537