


Snelmontagepotscharnier

- Sensys
- Toebehoren

Parallele adapter voor kruismontageplaten

- Ter verhoging van de montageplaatdikte met maximaal 22 mm
- Inclusief bevestigingsschroef
- Een proefaanslag wordt aangeraden
- Vernikkeld spuitgietzink




Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
8,0	9 072 231	1/200 st.
12,0	9 072 232	1/200 st.
22,0	9 072 233	1/200 st.

Alleen te gebruiken met kruismontageplaten Systeem 9000 met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten, zie pagina 106

Hoekadapter voor kruismontageplaten

- Om hoekaanslagen te maken
- Hoekadapter 5° kan op de andere hoekadapters worden gestapeld
- Een proefaanslag wordt aangeraden
- Vernikkeld spuitgietzink



Hoek °	Bestelnr.	VE
5	9 072 214	1/200 st.
10	9 072 215	1/200 st.
15	9 072 216	1/200 st.
20	9 072 217	1/200 st.

Alleen te gebruiken met kruismontageplaten om aan te schroeven, zie pagina 48; de schroeflengte is afhankelijk van de individuele opbouw

Afdekkap voor Sensys-scharnierarm



- Te gebruiken met Sensys-scharnieren
- Afdekkappen zijn op aanvraag leverbaar met individuele opdruk
- Vernikkeld staal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Neutraal	9 082 612	1/200 st.
Indruk van Hettich-logo	9 082 774	1/200 st.


Afdekkap voor Intermat-scharnierarm



- Te gebruiken met Intermat-scharnieren
- Afdekkappen zijn op aanvraag leverbaar met individuele opdruk
- Vernikkeld staal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Neutraal	0 013 300	1/50 st.
Indruk van Hettich-logo	9 042 839	1/200 st.

Afdekkap voor scharnierpot




- Te gebruiken voor Sensys en Intermat 9930 met pot in Sensys-design
- Vernikkeld staal

Uitvoering	Maat X mm	Bestelnr.	VE
Voor TH 52 / TH 53 / TH 54	68,2	9 082 614	1/200 st.
Voor TB 52 / TB 53	61,4	9 084 924	1/200 st.

- Sensys
- Toebehoren

Adapter ter verkleining van de potdiepte



- Ter verkleining van de benodigde diepte van de potboring bij dunne of sterk afgeronde deuren
- Te gebruiken met scharnierpot om op te schroeven
- De spleet tussen kast en deur wordt met de dikte van de adapter vergroot
- Bevestiging m.b.v. houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 4 \times 16$ mm
- Kunststof transparant

Uitvoering	Dikte mm	Bestelnr.	VE
Voor pot TH 52	1,8	9 072 980	1/200 st.
Voor pot TH 52	2,7	9 072 981	1/200 st.



Openingshoekbegrenzer



- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende of naar voren springende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- Montage-aanwijzingen, zie pagina 168

Uitvoering	Openingshoekbegrenzing	Bestelnr.	VE
1 Voor Sensys 8645i	van 110° tot 85°	9 071 468	1/200 st.
2 Voor Sensys 8639i, 8639i W	van 95° tot 85°	9 071 469	1/200 st.
3 Voor Sensys 8638i Alu	van 95° tot 85°	9 071 470	1/200 st.
4 Voor Intermat 9956 met pot in Sensys-design	van 165° tot 130° (traploos)	9 084 648	1/200 st.

Zie montage-instructies voor uitgebreide montage-informatie

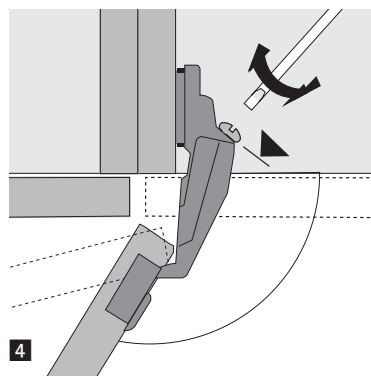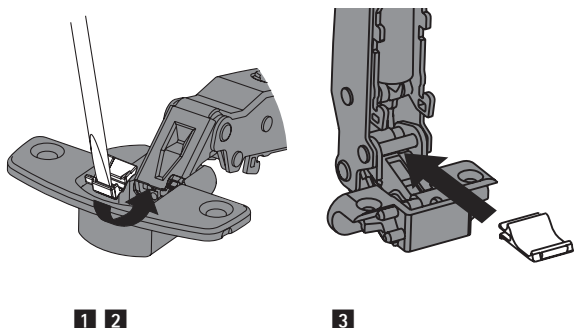

- Sensys
- Toebehoren

Bevestigingsschroef



- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- Vernikkeld staal

Uitvoering	Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
Voor pot om aan te schroeven	ø 3,5 x 16	0 071 925	200 st.
Voor scharnier voor aluminium frame	ø 3,5 x 9,5	0 041 296	200 st.