

- ▶ Volledig uittrekbare geleider KA 4532 AM met Silent System voor opliggende montage
- ▶ Belastbaarheid 35 kg





- ▶ **Silent System** - de geïntegreerde demping sluit de lade zacht en geruisloos
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de geleiding worden gescheiden en kan dus probleemloos worden uitgenomen en weer ingezet
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte geleiding
- ▶ Voor houten schuifladen en legplanken
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- ▶ Staal verzinkt, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 4532 AM Silent System, 12,7 mm inbouwbreedte

| Nominale lengte / schuifladelengte NL mm | Minimale kastdiepte KT mm | Gatenafstand b1 mm | Gatenafstand b2 mm | Gatenafstand b3 mm | Gatenafstand C mm | Bestelnr. | VE |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|
| 300 | 304 | | | | 230 | 9 114 548 | 1/10 set |
| 350 | 354 | 64 | | | 280 | 9 114 553 | 1/10 set |
| 400 | 404 | 64 | | | 315 | 9 114 554 | 1/10 set |
| 450 | 454 | 96 | | | 365 | 9 114 555 | 1/10 set |
| 500 | 504 | 96 | 64 | | 415 | 9 114 557 | 1/10 set |
| 550 | 554 | 96 | 128 | | 465 | 9 114 558 | 1/10 set |
| 600 | 604 | 96 | 160 | | 515 | 9 114 559 | 1/10 set |
| 650 | 654 | 96 | 128 | 96 | 565 | 9 114 560 | 1/10 set |
| 700 | 694 | 96 | 128 | 128 | 615 | 9 114 561 | 1/10 set |

Planningsmaten

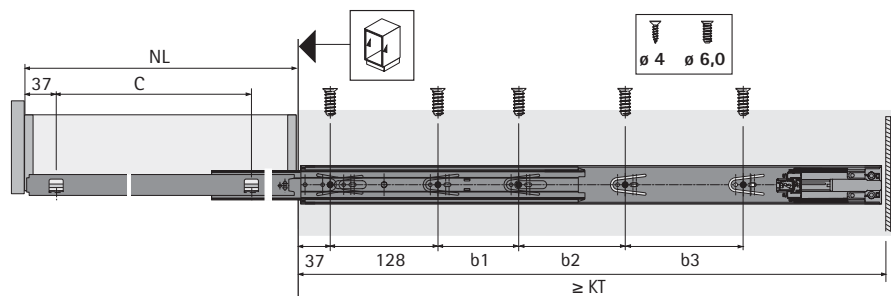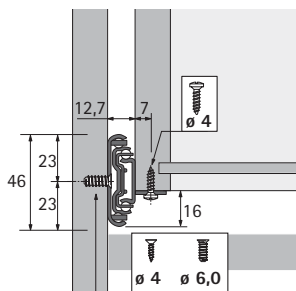

● = minimum aanschroefposities

Opmerkingen

Technische informatie, zie pagina 1523
 Toebehoren, zie pagina 1533 - 1537