

Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen

- ▶ Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider KA 4932 AM voor opliggende montage
- ▶ Belastbaarheid 60 kg




- ▶ Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitlooppventie
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de geleiding worden gescheiden en kan dus probleemloos worden uitgenomen en weer ingezet
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte geleiding
- ▶ Voor houten schuifladen en legplanken
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- ▶ Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 4932, 12,7 mm inbouwbreedte

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand b4 mm	Gatenafstand C mm	Bestelnr.	VE
350	354					283	9 080 291	1 set
400	404	96				333	9 080 292	1 set
450	454	128				383	9 080 293	1 set
500	504	128	64			433	9 080 294	1 set
550	554	128	64	32	32	483	9 080 295	1 set
600	604	128	96	32	32	533	9 080 296	1 set

Planningsmaten

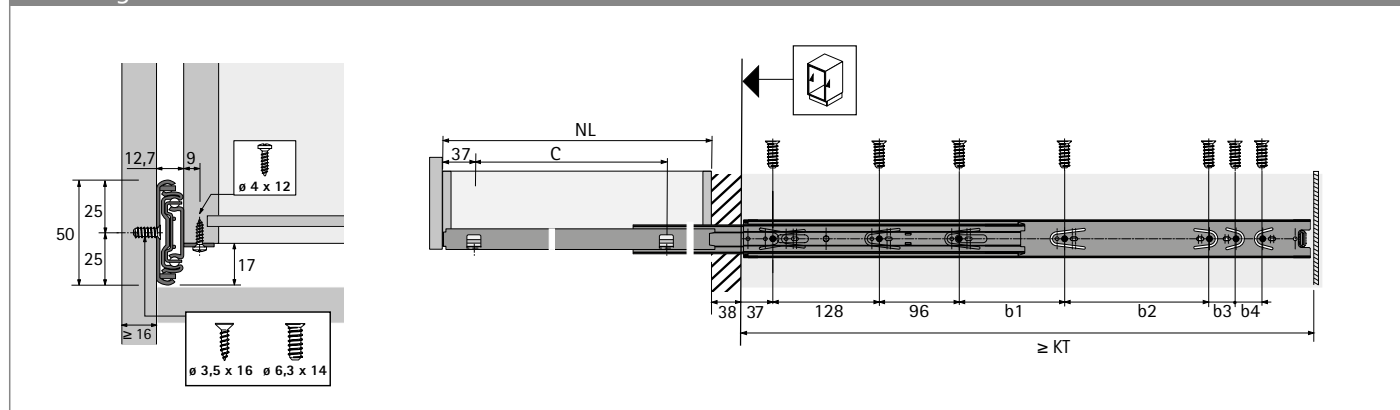

Opmerkingen

- ▶ Technische informatie, zie pagina's 1610 - 1612
- ▶ Toebehoren, zie pagina's 1636 - 1641