

- Scharnier voor glazen deur ET 5150
- Voor inliggende deuren



- Deurafmetingen max. 1000 x 600 mm
- Glasdikte max. 6,3 mm
- Openingshoek 170°
- Met veer
- Er is een voeg van 2,2 mm boven en onder vereist, de voeg aan de zijkant moet 2 resp. 3 mm bedragen
- Het scharnier wordt met een klemmschroef op de glazen deur gemonteerd, hiervoor is geen boring in het glas vereist
- Bij deuren boven 1000 mm moet bovendien het scharnier voor glazen deuren ET 5150 Z worden gebruikt, zie pagina 201
- Spuitgietzink


Greep voor glazen deur

- Qua design passend bij scharnier voor glazen deur ET 5150 / ET 5160
- De greep wordt met een klemmschroef op de glazen deur gemonteerd
- Afmetingen: 30 mm hoog, 40 mm breed, 34 mm diep
- Spuitgietzink


Scharnier voor glazen deur ET 5150

Artikel	Oppervlak	Bestelnr.	VE
Scharnier voor glazen deur ET 5150	vernikkeld mat	0 024 908	1/20 set
Scharnier voor glazen deur ET 5150	verguld glans	0 024 909	1/20 set
Greep voor glazen deur	vernikkeld mat	0 025 314	1/20 st.
Greep voor glazen deur	verguld glans	0 025 315	1/20 st.


Aanslagvoorbeelden

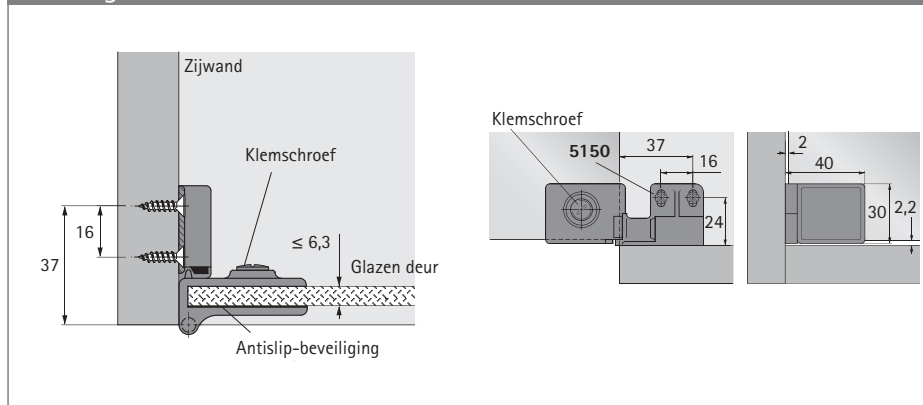

Montage-instructie

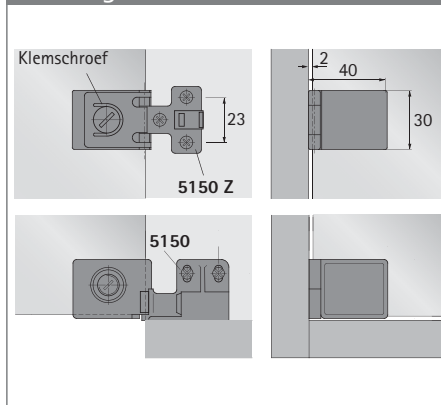

Tekening greep

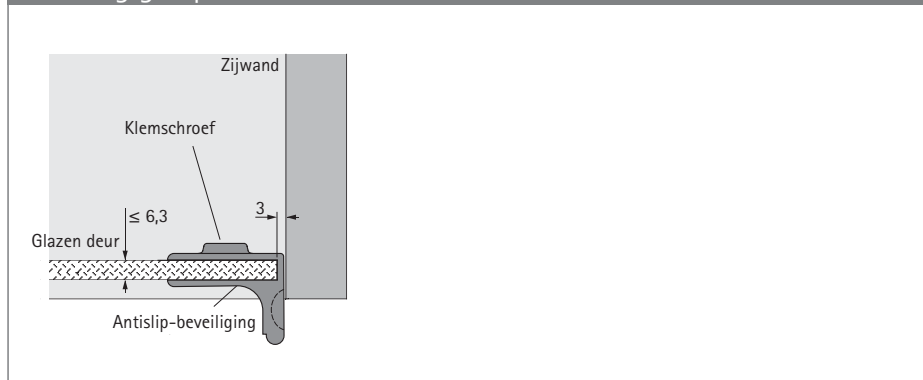

Opmerking

Bevestiging met houtschroeven $\varnothing$ 3,5 mm.

Toepassing van de ET 5150 in combinatie met het scharnier voor glazen deur ET 5150 Z bij hoge deuren (zie montage-aanwijzing).

Scharnier voor glazen deur enkel als set leverbaar, bestaande uit een bovenste en een onderste scharnier.