

► Stabilo 72

► Om in te frezen, openingshoek 180°




- Voor lichte meubeldeuren en kleppen tot max. 5 kg
- Met afgeronde lappen om machinaal in te laten, freesdiameter 14 mm
- Links of rechts toepasbaar
- Geheel metalen uitvoering

Scharnier Stabilo 72


Oppervlak	Bestelnr.	VE
gebruineerd	0 042 557	1/10 st.
vermessingd	0 042 558	1/10 st.
vernikkeld	0 044 797	1/10 st.

Aanslagvoorbeelden

Bevestiging m.b.v. houtschroeven met verzonken kop $\varnothing$ 3 mm DIN 97

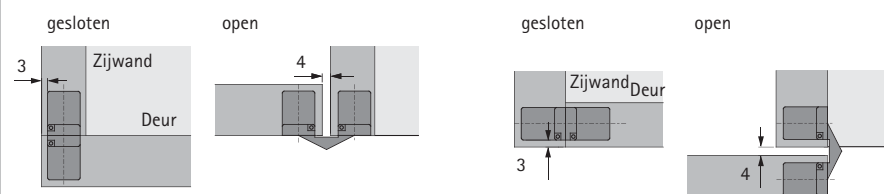


Freesbeeld



Aanslagvoorbeelden

Bevestiging m.b.v. houtschroeven met verzonken kop $\varnothing$ 3 mm DIN 97

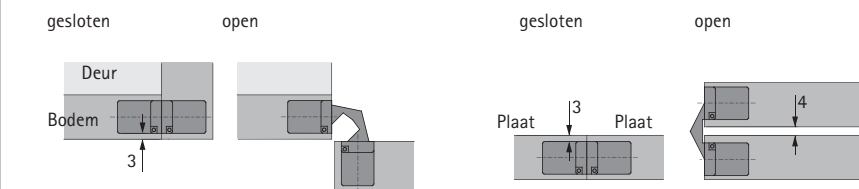

Boorbeeld

